


- * 32 Mekikli Diyagonal Örgü
- * Non-asbest
- * Yüksek Kimyasal ve
- * Yüksek Basınca Dayanım
- * Saf Teflon İpeği/Filament PTFE

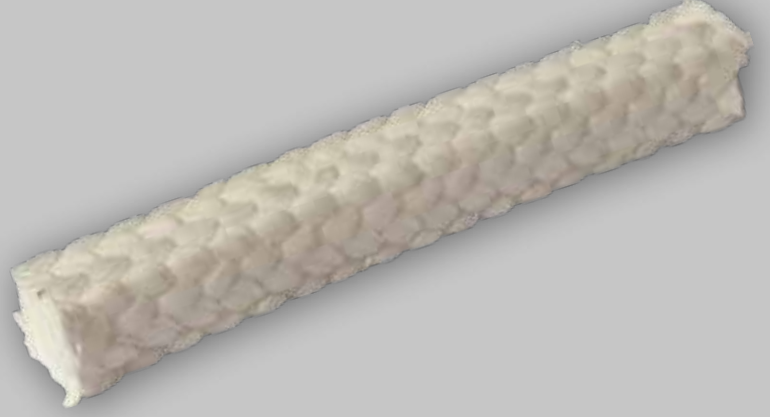

Aksiyal & Radyal & Lateral & Statik Uygulamalar için

PS-4140 TEFLONSTAR®

Sentetik Elyaf İplik: Saf Multifilament (Dolu Elyaf) PTFE /Teflon®

Özgün Özellikler

- * Yüksek Isı,
- * Yüksek Kimyasal Direnç ve
- * Yüksek Basınca Dayanıklılıdır.
- * 32 Mekikli Diyagonal Örgü
- * Kurşunsuz
- * Non-asbest
- * PTFE / Teflon® Filament
- * Dolu Elyaf Teknolojisi
- * Özgül Ağırlığı : 1,70 gr/cm³ tür.

Çalışma Ortamları

Su, Atık Su, Sıcak Su, Buhar, Gazlar, Gresler, Yağlar, Organik ve İnorganik Asitler, Kuvvetli Asitler, Gres ve Yağ Asitleri, Zayıf, Orta ve Kuvvetli Bazlar, Zayıf Alkaliler, Solvent Buharları, Kızgın Yağ, Isı Transfer Yağları, Zayıf ve Kuvvetli Baz lar, Deterjan, Petrol Türevleri ile Oksijen, Hidrojen, Hidro Karbon ve Solventler, Deniz suyu, Abrasiv ve Asıdırıcı ve Katı Partiküllü ortamlar.

Yapı Şekli

Multifleks® Diyagonal Örgüdür.
2 - 5 mm. Kare Kesit, 2 Kat,
6 - 8 mm. Kare Kesit, 3 Kat,
10 - 22 mm. Kare Kesit, 4 Kat,
24 mm. ve Yukarısı Kare Kesitler,
4 Kat Diagonal + Konsantrik Örgüdür.




Std. Ambalaj & Sevk Şekli

6 mm. 'ye kadar, 1 Kg. 'lık,
10 mm. 'ye kadar, 2 Kg. 'lık,
13 mm. 'ye kadar, 3 Kg. 'lık,
14 mm. 'ye kadar, 5 Kg. 'lık,
22 mm. 'ye kadar, 10 Kg. 'lık,
Plastik Kova içerisinde, Roda halde,
± % 15 Tolerans dahilinde Ambalajlıdır.
Talebe göre Özel Ambalaj yapılabilir.

Siparişe Bağımlı,

* Kare * Dikdörtgen * Yuvarlak * Hortum * Bant /
Şerit Kesitli olarak, 2 mm. den 105 mm. ye kadar
JUMBO Ebatlarda da üretim yapılabilir..

Çalışma Limitleri

	 Santrifüj Pompa	 Piston Pompa	 Vana & Statik Aksam
Pü (bar) =	-	250	500
t (°C) =	-200 ... + 280		
pH =	0 ... 14		
Vg (m/sn) =	-	2	2

Yapısal Özellikleri

Laboratuvar şartlarında Disperste PTFE / Teflon® ile Emprenye edilmiş, % 100 Saf ve Virgin Multifilament PTFE / Teflon® Filament İpliklerden, Multifleks® Diagonal şekilde örülmüştür. Özellikle Oksijen Hatları için uygundur. Yüksek Kimyasal dayanıma sahiptir.

Tavsiye Edilen Kullanım Yerleri

- | | |
|--|--|
| Endüstrinin Tüm Alanlarında,
* Termik Santrallerde
* Kimya Sanayiinde
* Petro-kimya Sanayiinde
* Petrol Rafineri & Dolum Tesisleri
* Kağıt ve Elyaf Sanayiinde
* Su ve Arıtma Suyu Uygulamalarında
* Gıda & İçecek Sanayiinde
* Şeker Sanayiinde
* Gemi İnşaa Sanayii ve İşletmesinde
* Demir Çelik Endüstrisinde
* Madencilik Endüstrisinde
* Genel / Universal Kullanım amacı
Arzu edilen Tüm Ekipmanlarda. | Aksiyal & Radyal & Lateral yönlerdeki,
Statik Uygulamalarda;
* Piston Pompalar,
* Karıştırıcı,
* Mikser & Reaktörler
* Rifayner
* Vanalar, Mil & Sit & Kapakları,
* Kimyasal Tankı & Kazan Kapakları,
* Manhol Kapakları,
* Flanşlı Bağlantılar,
da, İdeal Çözümdür. |
|--|--|